



Brush Cutter Attachment  
N-798 Magetarou

N-798

まげたろう

# 曲太郎

刈払機用アタッチメント

詳しい  
製品情報は  
コチラ▶



※刈払機本体は付属しません。



可変角度60度

チップソー  
1枚付き!

お手持ちの刈払機に取り付けるだけ

# 角度、自由自在



# お手持ちの刈払機に取り付けるだけ レバーひとつで角度が変わる



## ■ 60度無段階可変

レバーひとつで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、好きな角度で固定できます。



## ■ 角度が変わって、疲労軽減・効率改善

高あぜや急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な体勢で作業するわずらわしさから開放されます。



## ■ 身長に合わせて最適角度にできる

身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。

## ■ 軽量610g(チップソー除く)

曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。

# カンタンに国内ほぼ全ての刈払機に取り付けできます

加工  
いらす

## 取付条件


- ポール 外径  $\Phi 24/25/25.4/26$  mm ■ チップソー 外径: 230/255/305 mm 内径: 25.4 mm
- エンジン式…排気量: 23 ~ 27CC ■ 充電式…36V 以上

※一部取付できない機種がございます。機種の違いについては弊社までお問い合わせください。

※ナイロンコード式刈払機やシュレッダー刃等の重量刃には取り付けしないでください。曲太郎は「草刈り」専用です。雑木を刈る「下刈り」には使用しないでください。

## 取付方法

事前にドライブシャフト形状/ポール外径を確認してください(左図参照)  
※取付けには別途六角棒レンチ(4mm)が必要です。

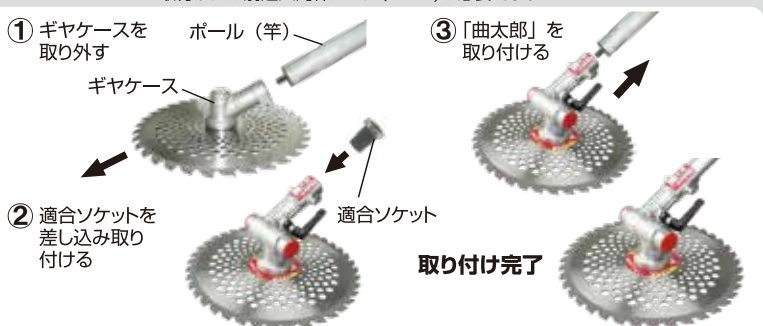

## ドライブシャフト形状一覧


タイプ	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A		$\phi 6$	10	スプライン
C		$\phi 7$	7	スプライン
D		$\phi 7$	13	セレーション
F		$\square 5.2$	4	スクエア
G		$\square 5.4$	4	スクエア

※左図、B-EHタイプのドライブシャフト形状をお使いの方は、別途ソケットをご用意させていただきますので、弊社までお問い合わせください。

その他のドライブシャフト形状

タイプ	形状	外径(mm)	歯数
B		$\phi 6$	11
E		$\phi 8$	9
H		$7 \times 5.2$	0

## 寸法図

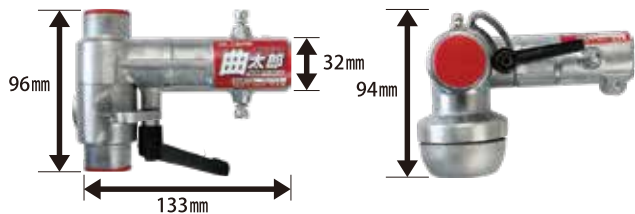

JAN (4964590)	品番	品名	重量	取付方法
790085	N-798	曲太郎	610g (チップソー除く)	ギヤケース差替式

付属品

品名: チップソー	品番: N-798-18	ドライブシャフト用ソケット (A~G 計5種)
サイズ: 外径 255mm 刃数 40P	台金材質: 65Mn (炭素鋼)	元ソケット×2
チップ材質: タングステンカーバイド		ソケット用ベアリング
		スリーブ (ポール外径: $\Phi 24/25/25.4$ 用 計3種)

※付属のチップソーは単品販売しておりません。※取付けには別途六角棒レンチ(4mm)が必要です。



〒673-0404 兵庫県三木市大村 500 TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844

http://www.ni-co.jp

※製品は改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。