

高速バリカン替刃 取り替え方法



警告

電源式：事故を防止するため、必ず本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
充電式：事故を防止するため、必ずバッテリーのスイッチを切り、本体よりバッテリーを取り外してください。



注意

刈刃の交換時は必ず手袋をし、手や顔などに刈刃（刃物）が触れないようにしてください。


替刃

- N-806-1 高速バリカン用替刃
(N-806/N-807/N-808/N-902/N-903/N-904兼用)
※ご購入は、本機お買い求めの販売店にご用命ください。

刈刃の交換方法について

①古い刈刃を取り外してください。(イラスト図参照)


- ・準備する工具（付属していません）



- ・①～⑤ のボルト・ナット・ワッシャを取り外してください。
- ・古い刈刃を矢印の取り外す方向に引き抜いてください。

②新しい刈刃を取り付けてください。(イラスト図参照)

- ・新しい刈刃を矢印の取り付け方向に差し込んでください。
- ・①～⑤ のボルト・ナット・ワッシャを取り付けてください。(※緩まないように強く締めてください)

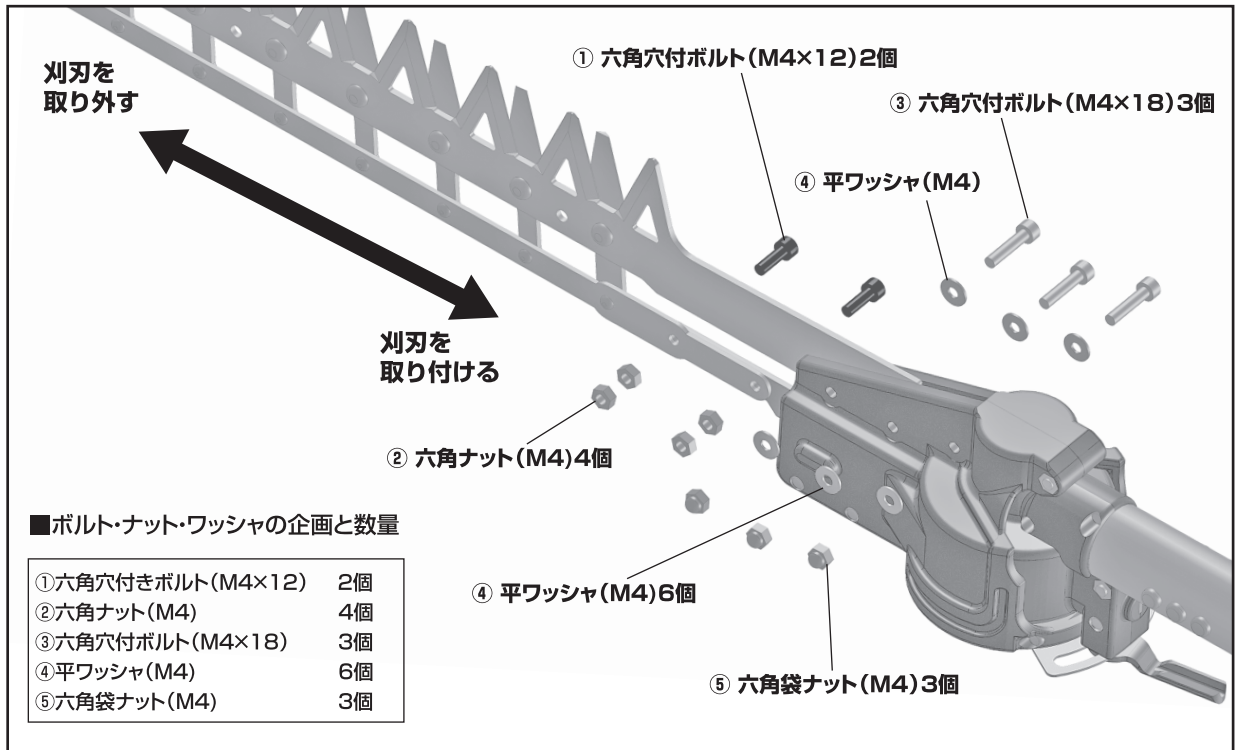

■ボルト・ナット・ワッシャの企画と数量

①六角穴付きボルト (M4×12)	2個
②六角ナット (M4)	4個
③六角穴付ボルト (M4×18)	3個
④平ワッシャ (M4)	6個
⑤六角袋ナット (M4)	3個



注意

交換が完了した際は、必ず試運転を行ってください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大杉500 TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844
<http://www.ni-co.jp>