

2025 年 10 月版



NISHIGAKI

INDUSTRIAL CO.,LTD

General Catalogue
Professional Tools

01 電動剪定鋏

太丸剪定 25/ 太丸剪定 32	P.03
太丸ハンディ 25/ 太丸ハンディ 35	P.04
太丸ハンディ芽切 / カボチャはさみ	P.05
高枝充電	P.06
太丸充電プロ / 太丸充電プロ S	P.07

02 電動バリカン / 電動チェーンソー

太丸バリカン / 太丸バリカン S	P.08
太丸バリカン充電式 / 太丸バリカン S 充電式	P.09
太丸チェーンソープロ	P.10

03 刈払機用 アタッチメント

T 型バリカン / 草刈バリカンプロ	P.11
刈太郎 / L 型バリカン	P.12
草刈丸 / 草刈丸 R/ 曲太郎	P.13

04 高枝切鋏 / 剪定鋸

太丸 / 太丸伸縮	P.14
のびのび枝切り /	
ロング剪定鋏 / 高枝切プロ	P.15
のびのこ / 枝打ち一発	P.16

05 剪定鋏 / 刈込鋏 / パイプ切断工具

プロ 200	P.17
刈吉のびのび / 刈吉銀 /	
Mr. パイプ	P.18

06 ドリル研磨機

ドリ研 X14 / ドリ研 X14 ステンレス用	P.19
ドリ研エース / ドリ研 X26	P.20
ドリ研 X20 / ドリ研ローソク形	P.21
ドリル研研	P.22

07 チェーンソー研磨機

チェーンソー研研	P.23
刃研ぎ名人チェーンソー / チェンソー目立機	P.24

08 チップソー研磨機 / バリカン研磨機

刃研ぎ名人チップソー / カンタン刃研ぎ	P.26
早研ぎ / バリカン研磨機 / バリカンヤスリ	P.27

充電式コードレス剪定鋏

太丸剪定25

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

最大切断径
約25mm

コードレス
充電式

ブラシレス
モーター搭載

16.8V
バッテリー



■ 鋭い切れ味で、約25mmの太枝を約0.3秒でカットします。※1

※1…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は約0.6秒です。

■ 取り回しのしやすいコードレス形状。刃はトリガーと連動した従動式。

■ トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定可能。

■ 16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属。※2

※2…バッテリー・充電器付モデルのみ。



MAX
25mm
(生木)

全ての付属品を
収納できる
ハードケース付き



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-770	太丸剪定 25 (バッテリー・充電器付)	290×100×55 mm	約 730g*	770001
N-771	太丸剪定 25 (本体のみ)	290×100×55 mm	約 730g*	770018
N-770-1	太丸剪定 25 用上刃	—	—	770513
N-770-2	太丸剪定 25 用下刃	—	—	770520
N-780-2	セパレート接続用ユニットセット	—	—	780529
N-980-1	リチウムイオンバッテリー 16.8V/2.5Ah	—	235g	980516
N-980-2A	リチウムイオン 16.8V 用 1.0A 充電器	—	—	980691

※バッテリー含まず

付属品一覧表

品番	本体	バッテリー	充電器	レンチ 2種	潤滑油	ハード ケース
N-770	○	○	○	○	○	○
N-771	○	×	×	○	○	○

充電式コードレス剪定鋏

太丸剪定32

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

最大切断径
約32mm

コードレス
充電式

ブラシレス
モーター搭載

16.8V
バッテリー



MAX
32mm
(生木)

全ての付属品を
収納できる
ハードケース付き



■ 鋭い切れ味と圧倒的パワーで、約32mmの太枝を約0.3秒でカットします。※1

※1…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は約0.6秒です。

■ 取り回しのしやすいコードレス形状。刃はトリガーと連動した従動式。

■ トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定可能。

■ 16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属。※2

※2…バッテリー・充電器付モデルのみ。

品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-772	太丸剪定 32 (バッテリー・充電器付)	295×100×55 mm	約 750g*	770025
N-773	太丸剪定 32 (本体のみ)	295×100×55 mm	約 750g*	770032
N-772-1	太丸剪定 32 用上刃	—	—	772517
N-772-2	太丸剪定 32 用下刃	—	—	772524
N-780-2	セパレート接続用ユニットセット	—	—	780529
N-980-1	リチウムイオンバッテリー 16.8V/2.5Ah	—	235g	980516
N-980-2A	リチウムイオン 16.8V 用 1.0A 充電器	—	—	980691

※バッテリー含まず

どこでも使えるコードレス。
太枝が切れる**パワータイプ**。

【別売品】

(太丸剪定 25・太丸剪定 32 共通)

■ 別売品のセパレート接続用ユニットセットでバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。
従来品の7.0Ah/バッテリー(N-902-1)の接続も可能。

N-780-2
セパレート接続用ユニットセット



N-980-1
バッテリー



N-980-2A
充電器



付属品 一覧表

品番	本体	バッテリー	充電器	レンチ 2種	潤滑油	ハード ケース
N-772	○	○	○	○	○	○
N-773	○	×	×	○	○	○

01 電動剪定鋏

02 電動バリカン

03 刈払機用
アタッチメント

04 高校切鋏・剪定鋏

05 剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チップソー研磨機

03

充電式剪定鋏

太丸ハンディ25

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載最大切断径
約25mm

充電式

ブラシレス
モーター搭載14.4V
バッテリー■ 本体の重さは、25mm切断可能機種としては国内最軽量クラスの700g! ※1
※1…自社調べ(2022年3月1日現在)■ トリガーを引くだけで、最大25mmの枝を0.2秒で切断できます。 ※2
※2…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は0.4秒です。

■ 高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ。

品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-928	太丸ハンディ 25 (バッテリー・充電器付)	290×100×50 mm	700 g	920086
N-929	太丸ハンディ 25 (本体のみ)	290×100×50 mm	700 g	920093
N-922-2	太丸ハンディ 25 用替刃 (上刃)	—	—	922028
N-922-3	太丸ハンディ 25 用替刃 (下刃)	—	—	922035
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538

付属品 一覧表	品番	本体	バッテリー	充電器	電源 コード	レンチ 2種	潤滑油	ハサミ ケース	ハード ケース
N-928	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N-929	○	×	×	○	○	○	○	○	○

国内最軽量クラス。
スリムボディで楽々剪定。MAX
25mm
(生木)切断径モードを
15 mm・25 mmに
切り替え可能全ての付属品を収
納できるハード
ケース付きセパレート式バッテリー&
専用ハサミケース付きN-902-1
バッテリーN-902-3
充電器

■ コード長：1300 mm

充電式剪定鋏

太丸ハンディ35

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載最大切断径
約35mm

充電式

ブラシレス
モーター搭載28.8V
バッテリー■ パワーアップした28.8Vモーターで35mmの太枝もらくらくカット!
今まで処理しきれなかった枝も一掃でき、作業が格段にはかどります。■ トリガーを引くだけで、最大35mmの枝を0.3秒で切断できます。 ※
※…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は0.6秒です。

■ 高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ。

品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-938	太丸ハンディ 35 (バッテリー・充電器付)	340×115×50 mm	890 g	930085
N-939	太丸ハンディ 35 (本体のみ)	340×115×50 mm	890 g	930092
N-938-1	太丸ハンディ 35 用替刃 (上刃)	—	—	938012
N-938-2	太丸ハンディ 35 用替刃 (下刃)	—	—	938029
N-938-3	リチウムイオンバッテリー 28.8V 2.1Ah	—	—	938036
N-938-4	リチウムイオン 28.8V 用 4.0A 充電器	—	—	938043

付属品 一覧表	品番	本体	28.8V バッテリー	4.0A 充電器	電源 コード	アーム バンド	レンチ 2種	潤滑油	ハサミ ケース	ハード ケース
N-938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N-939	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○

圧倒的な切断力。
充電式剪定鋏の**最高峰**。MAX
35mm
(生木)切断径モードを
35 mm・20 mmに
切り替え可能全ての付属品を収
納できるハード
ケース付きセパレート式バッテリー&
専用ハサミケース付きN-938-3
バッテリーN-938-4
充電器

■ コード長：1300 mm

充電式剪定鋏

太丸ハンディ芽切

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

最大切断径
約20mm


充電式

ブラシス
モーター搭載

14.4V
バッテリー

細身の刃先が
芽切に最適。

MAX
20mm
(生木)



切断径モードを
12mm・20mmに
切り替え可能



全ての付属品を
収納できるハード
ケース付き

- 葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が、スピーディさとの確さが求められる芽切作業に最適です。
- トリガーを引くだけで、最大20mmの枝を0.2秒で切断できます。*2
*2...刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は0.4秒です。
- トリガー操作で、切断径モードを12mm・20mmに切り替えることができます。
- 高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ。

品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-948	太丸ハンディ芽切 (バッテリー・充電器付)	320×100×50 mm	約 840 g*	940084
N-949	太丸ハンディ芽切 (本体のみ)	320×100×50 mm	約 840 g*	940091
N-948-1	太丸ハンディ芽切用刃セット (上下刃セット)	—	—	948516
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538

※本製品は旧バッテリー (インジケーターがないタイプ) には対応していません。 ※コード部分含む

付属品 一覧表	品番	本体	バッテリー	充電器	レンチ 2種	潤滑油	ハサミ ケース	ハード ケース
	N-948	○	○	○	○	○	○	○
	N-949	○	×	×	○	○	○	○



セパレート式バッテリー &
専用ハサミケース付き

N-902-1
バッテリー

N-902-3
充電器



■ コード長: 1300 mm

充電式鋏

カボチャはさみ

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載


コードレス
充電式

ブラシス
モーター搭載

16.8V
バッテリー

カボチャの収穫に特化した
特殊形状刃。

本製品はカボチャの収穫専用です。
庭木や樹木の剪定には使用できません。



開口径を
35mm・60mmに
切り替え可能

- 削り出し加工で丁寧に作られる椀型の特殊形状刃が、カボチャのくぼみにフィットします。
- 2.5Ahバッテリー2個付属で長時間の作業に対応できます。
- トリガー操作で、開口径を35mm・60mmに切り替えることができます。



切断前



切断後

全ての付属品を収納で
きるハードケース付き

N-980-1
バッテリー

N-980-2
充電器



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-980	カボチャはさみ (バッテリー・充電器付)	330×100×60 mm	約 780 g*	980004
N-980-3	カボチャはさみ用刃セット (上下刃セット)	—	—	980530
N-980-1	リチウムイオンバッテリー 16.8V/2.5Ah	—	235g	980516
N-980-2	リチウムイオン 16.8V 用 1.0A 充電器	—	—	980523

※バッテリー含まず

01 電動剪定鋏

02 電動バリカン
電動チェーンソー

03 刈払機用
アタッチメント

04 高枝切鋏・剪定鋏

05 剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チップソー研磨機
バリカン研磨機

05

こだわりぬいた高枝専用設計 便利なコードレス仕様



充電式コードレス高枝鋏

高枝充電

モーター寿命 **5000時間以上!**
ブラシレスモーター搭載

最大切断径
約26mm

コードレス
充電式

ブラシレス
モーター搭載

16.8V
バッテリー



MAX
26mm
(生木)

太枝が**ザクツ**と切れる。
どこでも快適なコードレス。



N-780 (1.0M)



N-781 (1.5M)



N-782 (2.0M)



- コードレスによる取り回しの良さと、26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワーを両立。※1
※1…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は1秒です。
- 傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく、手首の負担も軽減されます。
- 2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できます。※2
※2…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- モーター寿命5000時間以上。ブラシレスモーター搭載。※3
※3…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属。※4 ※4…バッテリー・充電器付モデルのみ。

【別売品】

- 別売品のセパレート接続用ユニットセットでバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。従来品の7.0Ahバッテリー(N-902-1)の接続も可能。



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-780	高枝充電 1.0 (バッテリー・充電器付)	1010×220×60 mm	約 1.7kg*	780000
N-783	高枝充電 1.0 (本体のみ)	1010×220×60 mm	約 1.7kg*	780031
N-781	高枝充電 1.5 (バッテリー・充電器付)	1510×220×60 mm	約 1.8kg*	780017
N-784	高枝充電 1.5 (本体のみ)	1510×220×60 mm	約 1.8kg*	780048
N-782	高枝充電 2.0 (バッテリー・充電器付)	2010×220×60 mm	約 2.0kg*	780024
N-785	高枝充電 2.0 (本体のみ)	2010×220×60 mm	約 2.0kg*	780055
N-780-1	高枝充電用刃セット	—	—	780512
N-780-2	セパレート接続用ユニットセット	—	—	780529
N-980-1	リチウムイオンバッテリー 16.8V/2.5Ah	—	235g	980516
N-980-2A	リチウムイオン 16.8V 用 1.0A 充電器	—	—	980691

※バッテリー含まず

充電式太枝切鋏

太丸充電プロ

最大切断径
約40mm

枝の
カキ出しに
ツメ付

0.75M
~2.0M
4タイプ

充電式

14.4V
バッテリー




長寿命&ハイパワー
プロが選ぶ太丸充電。

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

- モーター寿命5000時間以上。ブラシレスモーター搭載。※1
※1…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- トリガーを引くだけで、太枝を1秒で切断できます。※2
※2…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は2秒です。
- フル充電で40mmの太枝なら約900本、
15mmの枝なら約2000本切断できます。※3
※3…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 疲労を軽減する肩掛けベルト付き。(0.75Mモデルは除く)



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-930	太丸充電プロ 750 (バッテリー・充電器付)	750×162×56 mm	約 1.9 kg	930009
N-934	太丸充電プロ 750 (本体のみ)*	750×162×56 mm	約 1.9 kg	930047
N-931	太丸充電プロ 1000 (バッテリー・充電器付)	1000×162×56 mm	約 2.1 kg	930016
N-935	太丸充電プロ 1000 (本体のみ)*	1000×162×56 mm	約 2.1 kg	930054
N-932	太丸充電プロ 1500 (バッテリー・充電器付)	1500×162×56 mm	約 2.3 kg	930023
N-936	太丸充電プロ 1500 (本体のみ)*	1500×162×56 mm	約 2.3 kg	930061
N-933	太丸充電プロ 2000 (バッテリー・充電器付)	2000×162×56 mm	約 2.6 kg	930030
N-937	太丸充電プロ 2000 (本体のみ)*	2000×162×56 mm	約 2.6 kg	930078
N-912-1	太丸充電 / 太丸充電プロ用替刃セット	—	—	912012
N-912-2	太丸充電 / 太丸充電プロ用替刃セット (スナッピングブライヤー付)	—	—	912029
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538

■ 2.0Mモデルは一部組立式となります。 ■ コード長：1.3M
※コード直結型は、旧バッテリー（インジケーターがないタイプ）には対応していません。

トリガーを引くだけ



- サイズ別主な用途
(太丸充電プロ・太丸充電プロ S 共通)
- 果樹 剪定用…全サイズ使用
- 植木 剪定用…0.75M / 1.0M を使用
- 一般枝切り用…全サイズ使用
- 黒豆収穫用…0.75M / 1.0M を使用

充電式高枝切鋏

太丸充電プロS

最大切断径
約27mm

枝の
カキ出しに
ツメ付

0.75M
~2.0M
4タイプ

充電式

14.4V
バッテリー




長寿命&ハイパワー
効率重視のスピード切断。

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

- モーター寿命5000時間以上。ブラシレスモーター搭載。※1
※1…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- トリガーを引くだけで、高枝を0.5秒で切断できます。※2
※2…刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は1秒です。
- フル充電で27mmの太枝なら約6000本切断できます。※3
※3…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 疲労を軽減する肩掛けベルト付き。(0.75Mモデルは除く)



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-940	太丸充電プロ S 750 (バッテリー・充電器付)	730×162×56 mm	1.74 kg	940008
N-944	太丸充電プロ S 750 (本体のみ)*	730×162×56 mm	1.74 kg	940046
N-941	太丸充電プロ S 1000 (バッテリー・充電器付)	980×162×56 mm	1.86 kg	940015
N-945	太丸充電プロ S 1000 (本体のみ)*	980×162×56 mm	1.86 kg	940053
N-942	太丸充電プロ S 1500 (バッテリー・充電器付)	1480×162×56 mm	2.00 kg	940022
N-946	太丸充電プロ S 1500 (本体のみ)*	1480×162×56 mm	2.00 kg	940060
N-943	太丸充電プロ S 2000 (バッテリー・充電器付)	1980×162×56 mm	2.19 kg	940039
N-947	太丸充電プロ S 2000 (本体のみ)*	1980×162×56 mm	2.19 kg	940077
N-940-1	太丸充電プロ S 用替刃セット	—	—	940510
N-940-5	太丸充電プロ S 用替刃セット (スナッピングブライヤー付)	—	—	940558
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538

■ 2.0Mモデルは一部組立式となります。 ■ コード長：1.3M ※ (本体のみ) には電源コードが付属しています。

セパレート式
バッテリー



N-902-1
バッテリー

N-902-3
充電器



01
電動剪定鋏

02
電動バリカン

03
刈払機用
アタッシュメント

04
高枝切鋏・剪定鋏

05
剪定鋏・刈込鋏
バリカン切断工具

06
ドリル研磨機

07
チェーンソー研磨機

08
チップソー研磨機

07

長尺電動植木バリカン

太丸バリカン

最大切断径
約15mm

1.1M~2.1M
3タイプ

家庭用
電源式



- 作業が格段にはかどる12枚刃。
- 刈刃角度上下30度可変式。
- ハイパワーモーターで軽く切れます。
- 植木を痛めないハサミ式カットを採用。
- 安心・安全な、保護回路(ブレーカー)を搭載。



N-960-4
太丸バリカン用寄せ板 (12 枚刃用)



N-806-3
延長コード (10M)

品番	品 名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	本体重量	JAN (4964590)
N-960	太丸バリカン 1.1M	1110×100×80 mm	400 mm	上下: 30 度	約 2.1 kg	960006
N-961	太丸バリカン 1.6M	1610×100×80 mm	400 mm	上下: 30 度	約 2.3 kg	960013
N-962	太丸バリカン 2.1M	2120×100×80 mm	400 mm	上下: 30 度	約 2.4 kg	960020
N-960-1	太丸バリカン用替刃 (12 枚刃)	—	—	—	—	960518
N-960-4	太丸バリカン用寄せ板 (12 枚刃用)	—	—	—	—	960549
N-806-3	延長コード (10M)	—	—	—	—	806038

■ 1.6Mモデル、2.1Mモデルは一部組立式となります。 ■ コード長: 0.7M

電動植木バリカン

太丸バリカンS

最大切断径
約15mm

短尺
タイプ

家庭用
電源式



- 取り回しを重視したコンパクトボディ。
- 植木を痛めないハサミ式カットを採用。
- 安心・安全な、保護回路(ブレーカー)を搭載。



太丸バリカンS用寄せ板
N-880-31 7 枚刃用
N-806-2 10 枚刃用



N-806-3
延長コード (10M)

品番	品 名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	本体重量	JAN (4964590)
N-963	太丸バリカンS 7 枚刃	700×100×70 mm	230 mm	固定式	約 1.2 kg	960037
N-964	太丸バリカンS 10 枚刃	800×100×70 mm	330 mm	固定式	約 1.3 kg	960044
N-881-1	高速バリカン mini / 太丸バリカンS 7 枚刃用替刃	—	—	—	—	881028
N-882-1	高速バリカン mini / 太丸バリカンS 10 枚刃用替刃	—	—	—	—	881035
N-880-31	高速バリカン mini / 太丸バリカンS 7 枚刃用寄せ板	—	—	—	—	881325
N-806-2	高速バリカン / 太丸バリカンS 10 枚刃用寄せ板	—	—	—	—	806021
N-806-3	延長コード (10M)	—	—	—	—	806038

■ コード長: 0.2M

高所・広範囲に使える。
プロ仕様の電動バリカン。

生垣から玉造まで
コンパクトバリカンの最終形。



01 電動剪定鋸

02 電動バリカン
チェーンソー

03 刈払機用
アタッチメント

04 高枝切鋸へ
剪定鋸

05 剪定鋸へ
刈込鋸へ
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チェンソー研磨機
バリカン研磨機

08

太丸バリカン充電式

最大切断径
約15mm

1.1M~2.1M
3タイプ

充電式

14.4V
バッテリー




高所・広範囲に使える。
プロ仕様の電動バリカン。


- 作業が格段にはかどる12枚刃。
- 刈刃角度上下30度可変式。
- モーター寿命5000時間以上。
高トルクのブラシレスアウトランナーモーター搭載モデル。※1
- ※1…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 植木を痛めないハサミ式カット&三面研磨処理。
- 本体を軽く扱えるセパレート式バッテリー。



N-970 太丸バリカン充電式 1.1M



N-971 太丸バリカン充電式 1.6M



N-972 太丸バリカン充電式 2.1M



品番	品名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	本体重量	JAN (4964590)
N-970	太丸バリカン充電式 1.1M (バッテリー・充電器付)	1080×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 1.7 kg	970005
N-975	太丸バリカン充電式 1.1M (本体のみ)*	1080×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 1.7 kg	970050
N-971	太丸バリカン充電式 1.6M (バッテリー・充電器付)	1580×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 1.9 kg	970012
N-976	太丸バリカン充電式 1.6M (本体のみ)*	1580×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 1.9 kg	970067
N-972	太丸バリカン充電式 2.1M (バッテリー・充電器付)	2090×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 2.1 kg	970029
N-977	太丸バリカン充電式 2.1M (本体のみ)*	2090×100×70 mm	400 mm	上下: 30度	約 2.1 kg	970074
N-960-1	太丸バリカン用替刃 (12 枚刃)	—	—	—	—	960518
N-960-4	太丸バリカン用寄せ板 (12 枚刃用)	—	—	—	—	960549
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	—	—	900538

■ 1.6Mモデル、2.1Mモデルは一部組立式となります。 ■ コード長: 1.3M ※本製品は旧バッテリー (インジケーターがないタイプ) には対応していません。



太丸バリカンS充電式

最大切断径
約15mm

短尺
タイプ

充電式

14.4V
バッテリー




生垣から玉造まで
コンパクトバリカンの最終形。

- モーター寿命5000時間以上。
高トルクのブラシレスアウトランナーモーター搭載モデル。※1
- ※1…参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 植木を痛めないハサミ式カット&三面研磨処理。
- 本体を軽く扱えるセパレート式バッテリー。



N-973 太丸バリカン S 充電式 7 枚刃



N-974 太丸バリカン S 充電式 10 枚刃

品番	品名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	本体重量	JAN (4964590)
N-973	太丸バリカン S 充電式 (7 枚刃) (バッテリー・充電器付)	720×100×70 mm	230 mm	固定式	約 1.3 kg	970036
N-978	太丸バリカン S 充電式 (7 枚刃) (本体のみ)*	720×100×70 mm	230 mm	固定式	約 1.3 kg	970081
N-974	太丸バリカン S 充電式 (10 枚刃) (バッテリー・充電器付)	820×100×70 mm	330 mm	固定式	約 1.4 kg	970043
N-979	太丸バリカン S 充電式 (10 枚刃) (本体のみ)*	820×100×70 mm	330 mm	固定式	約 1.4 kg	970098
N-881-1	高速バリカン mini / 太丸バリカン S 7 枚刃用替刃	—	—	—	—	881028
N-882-1	高速バリカン mini / 太丸バリカン S 10 枚刃用替刃	—	—	—	—	881035
N-880-31	高速バリカン mini / 太丸バリカン S 7 枚刃用寄せ板	—	—	—	—	881325
N-806-2	高速バリカン / 太丸バリカン S 10 枚刃用寄せ板	—	—	—	—	806021
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	—	—	900538

■ コード長: 1.3M ※本製品は旧バッテリー (インジケーターがないタイプ) には対応していません。



驚異的なチェーンスピード エンジン級の切れ味



充電式チェンソー

太丸チェンソープロ

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

エンジン式チェンソーに
匹敵する**切断力**。



- 秒速13メートルの圧倒的なチェーンスピード。
φ50mmの生木を約1.5秒で切断します。
- 長寿命&高トルクの28.8Vブラシレスアウトランナーモーター搭載。
- 満充電で、生木約50mmを約200本切断できます。*
※参考数値であり、バッテリーの状態や使用状況により異なります。
- ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心設計。
チェーン上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがけがを防ぎます。



セパレート式バッテリー&
チェンソー用ベルトフック付

全ての付属品を収納で
きるハードケース付き



品番	品名	本体寸法	本体重量	JAN (4964590)
N-950	太丸チェンソープロ (バッテリー・充電器付)	220×305×62 mm	約 940 g	950007
N-951	太丸チェンソープロ (本体のみ)	220×305×62 mm	約 940 g	950014
N-950-1	太丸チェンソープロ用ソーチェン	—	—	951011
N-950-2	太丸チェンソープロ用ガイドバー	—	—	951028
N-938-3	リチウムイオンバッテリー 28.8V 2.1Ah	—	—	938036
N-938-4	リチウムイオン 28.8V 用 4.0A 充電器	—	—	938043

付属品一覧表	品番	本体	28.8V バッテリー	4.0A 充電器	電源 コード	アーム バンド	チェン カバ	レンチ ドライバー	丸ヤスリ	チェン オイル	交換用 ソーチェン	ハード ケース
N-950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N-951	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○



N-950-1
ソーチェン



N-950-2
ガイドバー



N-938-3
バッテリー



N-938-4
充電器

■ コード長: 1300 mm

T型バリカン

ギヤケース
差換式上下刃
往復式刈刃角度
上下
可変式

掃除機のように地面を滑らせるだけ。

- 掃除機のように地面を滑らせるだけ。素早く効率的な草刈ができます。
- 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
- 刈り残しが少ない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど用途に合わせた操作ができます。
- 刈刃角度を上下60度まで自由に変更することができます。



品番	品名	刈り幅	可動方式	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-854	T型バリカン 400	400 mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	約 1.7 kg	850048
N-855	T型バリカン 500	500 mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	約 1.8 kg	850055
N-854-1	T型バリカン 400 用 替刃セット	400 mm	—	—	約 420g	854015
N-855-1	T型バリカン 500 用 替刃セット	500 mm	—	—	約 490g	855012
N-854-2	T型バリカン用 二輪車セット	—	—	—	約 1300g	854022



■ 適合刈払機：パイプ径 Φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23～27cc以内、充電式：電圧36V以上
※一部取付できない機種があります。詳しくはP.13「ニシガキ刈払機用アタッチメント 適合条件」をご参照ください。

※刈払機本体は
付属しません


上下に角度変更可能

角度固定レバーの操作で
角度が変わります。

60 度

N-854
T型バリカン 400

刃長：400 mm

N-855
T型バリカン 500

刃長：500 mm

草刈バリカンプロ

ギヤケース
差換式上下刃
往復式角度
固定式

新技術情報提供システム

NETIS
No.KK-190037-VE

- 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
- 切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。
- 徹底した軽量化により、疲労軽減と取り回しの良さを実現しました。
- 刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。



※刈刃角度は固定式となります。

飛散を抑えてタフに使える。
極上の刈りやすさを実現。※刈払機は
付属しません。

品番	品名	刈り幅	可動方式	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-851	草刈バリカンプロ 300 (角度固定式)	200 mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	1.0 kg	850017
N-852	草刈バリカンプロ 400 (角度固定式)	300 mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	1.1 kg	850024
N-851-1	草刈バリカンプロ 300 替刃セット	200 mm	—	—	350g	851014
N-852-1	草刈バリカンプロ 400 替刃セット	300 mm	—	—	400g	852011
N-838-2	草刈バリカン 300 用 寄せ板	—	—	—	—	838121
N-839-2	草刈バリカン 400 用 寄せ板	—	—	—	—	838128

■ 適合刈払機：パイプ径 Φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23～27cc以内、充電式：電圧36V以上
※一部取付できない機種があります。詳しくはP.13「ニシガキ刈払機用アタッチメント 適合条件」をご参照ください。



寄せ板装着イメージ

草刈バリカン用寄せ板
N-838-2 300 用
N-839-2 400 用

01
電動剪定鋏02
電動バリカン
チェーンソー03
刈払機用
アタッチメント04
高枝切鋏・剪定鋏05
剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具06
ドリル研磨機07
チェーンソー研磨機08
チップソー研磨機
バリカン研磨機

刈太郎

ギヤケース
差替え式上下刃
往復式刈刃角度
上下
可変式最大切断径
約7mm

- 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
- 軽量になり、取り回しがしやすくなりました。
- 上下の角度がカンタンに変わります。
- 広範囲を地上から安全に刈込みできます。



側面の刈込みに




上面の刈込みに

※刈払機は
付属しません。

品番	品名	刈り幅	切断径 (生木)	可動方式	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-833	刈太郎400 (刈払機取付用)	300 mm	最大約7mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	1.4 kg	830033
N-834	刈太郎500 (刈払機取付用)	400 mm	最大約7mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	1.5 kg	830040
N-833-1	刈太郎400用 替刃 (上下刃セット)	300 mm	—	—	—	400g	833119
N-834-1	刈太郎500用 替刃 (上下刃セット)	400 mm	—	—	—	450g	834116

■適合刈払機：パイプ径φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23～27cc以内、充電式：電圧36V以上
※一部取付できない機種があります。詳しくはP.13「ニシガキ刈払機用アタッチメント 適合条件」をご参照ください。

上下に角度変更可能



L型バリカン

ギヤケース
流用式上下刃
往復式刈刃角度
上下左右
可変式最大切断径
約7mm

- 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
- 刈草・缶・小石などの飛散がなく安全です。
- 水際へのハネ返りがなく安全です。
- 刈刃角度が自由自在。安全な姿勢で刈れます。

二輪車セット(別売品)

一輪車セット(別売品)

N-831-2

パイプ長

50 cm N-831-3

100 cm N-831-4



車輪装置でラクラク




障害物のキワまで刈れる




自由自在に角度変更

※刈払機は
付属しません。

上下に自由自在



左右に自由自在



品番	品名	刈り幅	切断径 (生木)	可動方式	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-831	L型バリカン400 (刈払機取付用)	300 mm	最大約7mm	上下刃駆動式	ギヤケース流用式	1.8 kg	830019
N-832	L型バリカン500 (刈払機取付用)	400 mm	最大約7mm	上下刃駆動式	ギヤケース流用式	1.9 kg	830026
N-831-1	L型バリカン400用 替刃 (上下刃セット)	300 mm	—	—	—	410g	831115
N-832-1	L型バリカン500用 替刃 (上下刃セット)	400 mm	—	—	—	480g	832112
N-831-2	一輪車セット (パイプ長50cm)	—	—	刈払機竿 (パイプ) 取付用	—	980g	831122
N-831-3	二輪車セットA (パイプ長50cm)	—	—	刈払機竿 (パイプ) 取付用	—	2,000g	831139
N-831-4	二輪車セットB (パイプ長100cm)	—	—	刈払機竿 (パイプ) 取付用	—	2,410g	831146

■適合刈払機：パイプ径φ24～25mm、エンジン排気量 23～27cc以内 ※エンジン式刈払機に取付できます。(充電式刈払機は取付不可)
※M8以下のチップソー取付ボルト(またはナット)を使用している刈払機に取付できます。(その他のサイズは取付不可)

草刈丸

ギヤケース
差換式回転
ハサミ式新技術情報提供システム
NETIS
元登録品飛散を抑えてバリバリ切れる**安全回転**バリカン。安全回転バリカン
草刈丸Rギヤケース
流用式回転
ハサミ式※刈払機は
付属しません。

- 雑草を根こそぎ刈れる抜群の切れ味。
- 飛散・跳ね返りを抑える低速回転ハサミ式。

■ 適合刈払機：パイプ径 $\phi 24/25/25.4/26\text{mm}$ 、エンジン排気量 23~27cc 以内、充電式：電圧 36V 以上
※一部取付できない機種があります。詳しくは P.13「ニシガキ刈払機用アタッチメント 適合条件」をご参照ください。

駐車場に



石の多い場所に



道路周りに



■ 適合刈払機：パイプ径 $\phi 24\sim 26\text{mm}$ 、エンジン排気量 23~27cc 以内
※充電式草刈機は特定機種のみ適合します。
※M8 以下のチップソー取付ボルト（またはナット）を使用している刈払機に取付できません。（その他のサイズは取付不可）

小石の飛散や
障害物からの跳ね返りを抑える上下刃逆回転ハサミ式
(草刈丸/草刈丸 R 採用)

品番	品名	刈り幅	可動方式	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-830	草刈丸 刈払機取付用	230 mm	上下逆回転方式	ギヤケース差替式	1.8 kg	830002
N-837	草刈丸 R 刈払機取付用	230 mm	上下逆回転方式	ギヤケース流用式	約1.6 kg	830071
N-830-1	草刈丸/草刈丸 R 替刃 (上下刃セット)	—	—	—	680g	830101

草刈丸/草刈丸 R 替刃
(上下刃セット) 別売品
N-830-1

刈払機用アタッチメント

曲太郎

ギヤケース
差換式刈刃角度
上下
可変式

- 刈刃角度を60度まで無段階に可変できます。
- 疲れにくく扱いやすい軽量設計。

※刈払機は
付属しません。チップソー (255mm) 1枚付属
※単品販売はしていません。

品番	品名	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-798	曲太郎	ギヤケース差替式	610g (チップソー除く)	790085

■ 適合刈払機：パイプ径 $\phi 24/25/25.4/26\text{mm}$ 、エンジン排気量 23~27cc 以内、充電式：電圧 36V 以上 適合チップソー：外径 230/255/305mm、内径 25.4mm
※一部取付できない機種があります。詳しくは P.13「ニシガキ刈払機用アタッチメント 適合条件」をご参照ください。

ニシガキ刈払機用アタッチメント適合条件

※草刈丸R、L型バリカンを除く


一部取付できない機種がございます。機種名の適合につきましては弊社までお問い合わせください。

【刈払機タイプ別取付条件】

- エンジン式 … 排気量：23 ~ 27cc
- 充電式 … 電圧：36V 以上

【適合条件】

- ドライブシャフト形状 … 右図 5 種に対応
- ボール外径 … $\phi 24/25/25.4/26$



ドライブシャフト形状一覧 ※付属ソケットにて取付け可

タイプ	品番	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A	N-830-60	○	$\phi 6$	10	スプライン
C	N-830-62	○	$\phi 7$	7	スプライン
D	N-830-63	○	$\phi 7$	13	セレーション
F	N-830-65	□	5.2	4	スクエア
G	N-830-59	□	5.4	4	スクエア

その他のドライブシャフト形状


タイプ	品番	形状	外径(mm)	歯数
B	N-830-61	○	$\phi 6$	11
E	N-830-64	○	$\phi 8$	9
H	N-830-68	○	7×5.2	0

※左図、B・E・Hタイプをお使いの方は、別途ソケットをご用意させていただきますので、弊社までお問い合わせください。(別売品)

取付できない例

・モーターヘッドタイプ
(シャフト先端に
モーターがある)

・フレキシブル
シャフトタイプ



注意

- ・充電式刈払機をご使用の場合、逆回転(右回り)ではご使用いただけません。
- ・HAIGE(ハイガー)社製の刈払機には取り付けできません。
- ・刈払機メーカーが予告なく仕様変更する場合があります。あらかじめお手持ちの刈払機のシャフト形状をご確認ください。

テコ式太枝切り・強力タイプ

太丸




テコの力で**軽く切れる**。
太枝切り鋏のロングセラー。

- 従来の高枝切鋏では困難だった太枝切りをテコの力で実現。
- ハサミが110度回転。困難な場所にも対応できます。
- 刃はヤニ・サビに強いテフロン加工仕上げ。



【太丸のこだわり】

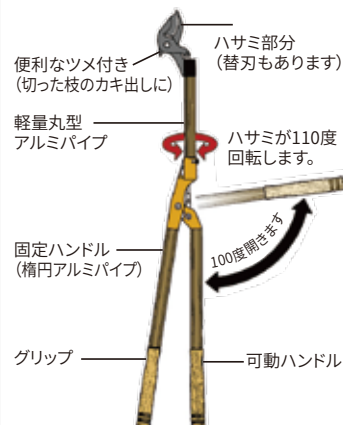

- サイズ別主な用途
- 果樹 剪定用...全サイズ使用
 - 植木 剪定用...0.6M/0.8M/1.0M を使用
 - 一般枝切り用...全サイズ使用
 - 黒豆収穫用...0.8M/1.0M を使用

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-151	太丸ミニ 600 (生木 27 mm切断) 固定式	0.6m	約 850 g	150018
N-152	太丸 800 (生木 40 mm切断) 固定式	0.8m	約 1,160 g	150025
N-153	太丸 1000 (生木 40 mm切断) 固定式	1.0m	約 1,220 g	150032
N-154	太丸 1500 (生木 40 mm切断) 固定式	1.5m	約 1,380 g	150049
N-155	太丸 2000 (生木 40 mm切断) 固定式	2.0m	約 1,520 g	150056
N-150-50	太丸ミニ 600 用 替刃 (N-151 用)	—	—	150506
N-150-51	太丸用 替刃 (N-152 ~ N-155 用)	—	—	150513
N-150-87	スナッピングブライヤー	—	—	151374
N-150-88	太丸ミニ 600 用 替刃 (スナッピングブライヤー付)	—	—	151381
N-150-89	太丸用 替刃 (スナッピングブライヤー付)	—	—	151398



※N-151を除く



テコ式太枝切り・伸縮タイプ

太丸伸縮



3段階に調節可能。
伸びる、太丸。



- 簡単なレバー操作で3段階伸縮。
- 疲労軽減に役立つ肩掛けベルト付き。



3 段目 255 cm
2 段目 218 cm
1 段目 180 cm

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-160	太丸伸縮 (生木 30 mm切断) 伸縮式	1.8 ~ 2.55m	約 1,790 g	160000
N-160-50	太丸伸縮用 替刃	—	—	160505



01 電動剪定鋏

02 電動バリカン

03 刈払機用
アタツチメント

04 高枝切鋏・剪定鋏

05 剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チェンソー研磨機

無段階伸縮式・万能タイプ のびのび枝切り

無段階伸縮	最大切断径 約15mm	採果用ツカミ付	のこぎり付属	2.0M~3.3M 3タイプ	
-------	----------------	---------	--------	-------------------	---



- 使い勝手の良い無段階伸縮。
- 握りやすい形状とスライド機能付きの補助グリップ。
- 刃は取り外し可能なツカミ付き。

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-126	のびのび枝切り 2.0M (鋸付) 伸縮式	1.26~2.0m	約 1,000g	912814
N-128	のびのび枝切り 3.0M (鋸付) 伸縮式	1.8~3.0m	約 1,300g	912838
N-129	のびのび枝切り 3.3M (鋸付) 伸縮式	1.9~3.3m	約 1,400g	912807
N-128-50	のびのび枝切り用 替刃	—	—	128505
N-135	替のこぎり	200mm	約 60g	913507




固定式・剪定専用強力タイプ ロング剪定鋏

長さ 固定式	最大切断径 約25mm	枝の カキ出しに ツメ付	高剛性 角パイプ	0.6M~2.0M 4タイプ	
-----------	----------------	--------------------	-------------	-------------------	---

- 扱いやすい長さ固定式。
- 枝のカキ出しに便利なツメ付き。

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-100-0.6	ロング剪定鋏 0.6M (剪定用) 固定式	0.6m	約 550g	010015
N-100-1.0	ロング剪定鋏 1.0M (剪定用) 固定式	1.0m	約 730g	010022
N-100-1.5	ロング剪定鋏 1.5M (剪定用) 固定式	1.5m	約 880g	010039
N-100-2.0	ロング剪定鋏 2.0M (剪定用) 固定式	2.0m	約 1,110g	010046
N-100-50	ロング剪定鋏用 替刃	—	—	100501

扱いやすさを追求した シンプル仕様。

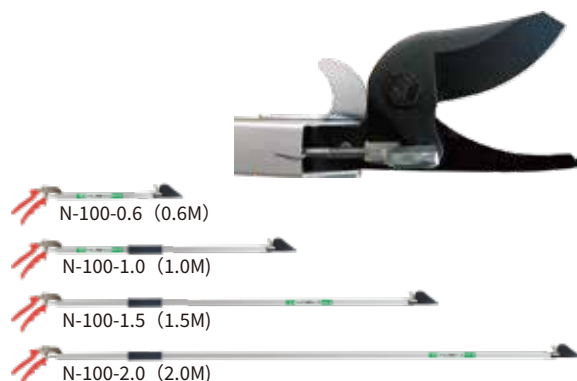


果樹剪定専用・軽量タイプ 高枝切プロ

長さ 固定式	最大切断径 約25mm	枝の カキ出しに ツメ付	ハンドル 90度 回転式	軽量	1.5M~2.0M 2タイプ	
-----------	----------------	--------------------	--------------------	----	-------------------	---

- アルミ製パイプ&ハンドルで軽量化。
- 作業性を高める90度回転式ハンドル。

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-106	高枝切プロ 1.5M (直刃剪定用)	1.5m	約 770g	040012
N-107	高枝切プロ 2.0M (直刃剪定用)	2.0m	約 920g	040029
N-107-50	高枝切プロ (直刃) 用 替刃	—	—	—

切断力と軽量化に こだわったプロ仕様。

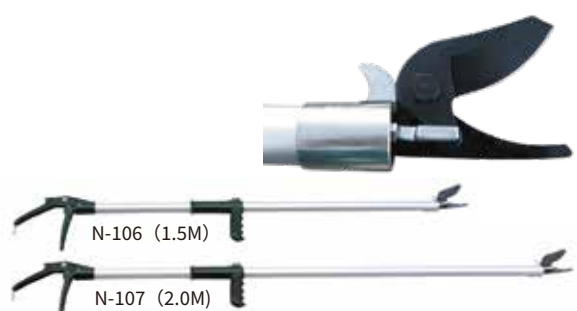

01
電動剪定鋏

02
電動バリカン

03
刈払機用
アタッチメント

04
高枝切鋏・剪定鋏

05
剪定鋏・刈込鋏・
パイプ切断工具

06
ドリル研磨機

07
チェーン研磨機

08
チップソー研磨機・
バリカン研磨機

01 電動剪定鋸

02 電動バリカン

03 刈払機用
アタッチメント

04 高枝切鋸・剪定鋸

05 剪定鋸・刈込鋸・
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チップソー研磨機

伸縮式剪定鋸 のびのこ

無段階伸縮

刃先角4段階可変式

折りたたみ式

軽量

超耐久刃

1.1m～3.0m 4タイプ



誰でも扱える自由自在の剪定鋸。



N-751 N-752 N-753 N-754

- 使い勝手のよい無段階伸縮。
- 刃先角を4段階に変更できます。
- 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です。

品番	品名	鋸サイズ	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-751	のびのこ 1100	210 mm	0.77～1.1m	約430g	750010
N-752	のびのこ 1300	210 mm	0.87～1.3m	約470g	750027
N-753	のびのこ 1800	270 mm	1.18～1.8m	約660g	750034
N-754	のびのこ 3000	270 mm	1.78～3.0m	約950g	750041
N-750-1	のびのこ替刃 210	210 mm	—	約37g	750102
N-750-3	のびのこ替刃 270	270 mm	—	約57g	750126

伸縮式枝打ち鋸 枝打ち一発

全国森林組合推奨品

伸縮式

刃先角5段階可変式

折りたたみ式

軽量

超耐久刃

3.0m～6.5m 4タイプ



軽く・高く・コンパクト。枝打ち鋸の決定版。



N-760 N-761 N-762 N-763

- 刃先角を5段階に変更でき、最適な作業角度に調節できます。
- 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です。

品番	品名	鋸サイズ	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-760	枝打ち一発 3M(5段階伸縮)	390 mm	1.1～3.0m	約1,540g	760002
N-761	枝打ち一発 4M(5段階伸縮)	390 mm	1.5～4.0m	約1,830g	760019
N-762	枝打ち一発 5M(5段階伸縮)	390 mm	1.8～5.0m	約2,060g	760026
N-763	枝打ち一発 6.5M(7段階伸縮)	390 mm	2.4～6.5m	約2,430g	760033
N-760-1	枝打ち一発替刃 (全サイズ共通)	390 mm	—	約320g	760101

プロ200シリーズ

食い付きのよい
鏡面仕上げ

ヤニ・サビに強い
ハード
クロムメッキ

滑り止め
ハンドル

プロ
仕様

軽量

機能性と耐久性、全ての要素を
網羅した**プロ仕様**の鋏。

- 刃はヤニやサビに強いハードクロムメッキを採用。
- 切刃は鏡面仕上げを施す事で、喰い込みが良く滑らかな切れ味を実現しています。
- ハンドルは軽量アルミハンドルを使用。凹凸加工を施した滑り止め効果付き。

植木・果樹剪定用

プロ200剪定鋏



N-202



N-202R



N-203



N-203R



N-204



N-233



N-234

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-202	プロ 200 剪定鋏 180	180 mm	145g	200027
N-203	プロ 200 剪定鋏 200	200 mm	195g	200034
N-202R	プロ 200 剪定鋏 180 (赤柄)	180 mm	145g	200126
N-203R	プロ 200 剪定鋏 200 (赤柄)	200 mm	195g	200133
N-233	プロ 200 剪定鋏ケース (180・200 兼用)	240 mm	約 150g	230031
N-204	プロ 200 剪定鋏 200 (ガード付)	200 mm	205g	200041
N-234	プロ 200 剪定鋏 (ガード付) ケース	230 mm	約 200g	230048

植木・果樹芽切用

プロ200芽切鋏



N-205



N-205R



N-235


品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-205	プロ 200 芽切鋏 200	200 mm	140g	200058
N-205R	プロ 200 芽切鋏 200 (赤柄)	200 mm	140g	200157
N-235	プロ 200 芽切鋏ケース	240 mm	約 140g	230055

植木・葉刈用

プロ200葉刈鋏



N-207

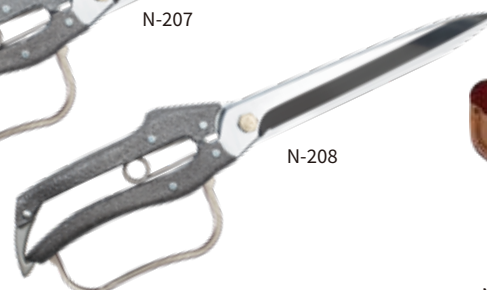

N-208



N-238

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-207	プロ 200 葉刈鋏 4 寸刃	270 mm	250g	200072
N-208	プロ 200 葉刈鋏 5 寸刃	300 mm	270g	200089
N-238	プロ 200 葉刈鋏ケース (4 寸・5 寸兼用)	330 mm	約 280g	230086

01
電動剪定鋏

02
電動バリカン
電動チェーンソー

03
刈払機用
アタッチメント

04
高枝切鋏・剪定鋏

05
剪定鋏・刈込鋏・
パイプ切断工具

06
ドリル
研磨機

07
チェーンソー
研磨機

08
チップソー
バリカン
研磨機

自由に扱える
無段階伸縮。

刈吉のびのび

01 電動剪定鋏

無段階伸縮式

軽量
アルミパイプ



- 自由な長さで固定ができる無段階伸縮。
- 軽くて握りやすいグリップで作業効率がアップ。



縮めた状態

伸ばした状態



品番	品名	刃長	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-381	刈吉のびのび 1000 (伸縮式)	150 mm	660 ~ 1,000 mm	約 890 g	380019
N-382	刈吉のびのび 1200 (伸縮式)	150 mm	760 ~ 1,200 mm	約 1,080 g	380026

02 電動バリカン
チェーンソー

03 刈払機用
アタッチメント

04 高枝切鋏へ
剪定鋏

05 剪定鋏へ刈込鋏へ
パイプ切断工具

刈吉銀

スタンダード仕様



- 高級刃物鋼を使用する事で、優れた切れ味や耐久性を実現。
- サビに強く、滑らかな切れ味を生む鏡面仕上げ。



N-359
刈吉刈込鋏ケース

N-373
刈込鋏 160

N-375
刈込鋏 200

高級刃物鋼
を使用した刈込鋏。

品番	品名	刃長	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-373	刈吉 銀 刈込鋏 160 (長柄)	160 mm	680 mm	約 930 g	370034
N-374	刈吉 銀 刈込鋏 180 (長柄)	180 mm	700 mm	約 990 g	370041
N-375	刈吉 銀 刈込鋏 200 (長柄)	200 mm	720 mm	約 1,050 g	370058
N-359	刈吉 刈込鋏ケース (160/180/200 兼用)	—	325 mm	約 220 g	350098

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チップソー研磨機
バリカン研磨機

硬質塩ビパイプ切断工具

Mr.パイプ

らくらくラチェット式

面取り機構付

Φ26用
Φ42用
2タイプ

軽量



- ラチェット式でらくらく切断。
- 刃の交換が簡単にできる。
- パイプの面取り機構付き。

品番	品名	全長	本体重量	JAN (4964590)
N-420	Mr.パイプ26(硬質塩ビパイプ切断用)	194 mm	225 g	420005
N-421	Mr.パイプ42(硬質塩ビパイプ切断用)	220 mm	305 g	420012
N-420-1	Mr.パイプ26用 替刃	72 mm	27 g	420104
N-421-1	Mr.パイプ42用 替刃	110 mm	63 g	420111

軽い切れ味。美しい切り口。
こだわりのパイプカッター。



最大外径
42
mm

N-421
Mr. パイプ 42

最大外径
26
mm

N-420
Mr. パイプ 26

●VP一般管 ●水道管 ●VE管 ●配線管用パイプの切断

ドリ研X14



- 差し込むだけでXシンニング研磨がカンタンに行えます。
- コンパクトボディでφ2.6~14mmまでのドリルに対応。
- チャック挿入口は磨耗を防ぐスチール仕様です。



品番	品 名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-500	ドリ研 X14 A 型 (A チャック) 研磨角度 (先端角 118 度)	ストレート軸: 2.6~14mm 六角軸: 7.1~14mm	3.2 kg	500004
N-501	ドリ研 X14 AB 型 (A チャック+B チャック) 研磨角度 (先端角 118 度)	ストレート軸: 2.6~14mm 六角軸: 2.6~6.5mm/7.1~14mm	3.2 kg	500011
N-500-1	ドリ研 X14 用替砥石 (No23) 先端角 118 度	CBN砥石/粒度200#	—	500103

- モーター仕様 (回転数18500min⁻¹/電圧AC100V/消費電力95W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類: ハイス (HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル (先端角は118度になります)
※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

作業が向上する**新精度。**

一般鋼用



ドリ研X14 ステンレス用

ステンレス鋼用



- 差し込むだけでXシンニング研磨がカンタンに行えます。
- コンパクトボディでφ2.6~14mmまでのドリルに対応。
- チャック挿入口は磨耗を防ぐスチール仕様です。



品番	品 名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-502	ドリ研 X14 ステンレス用 A 型 (A チャック) 研磨角度 (先端角 135 度)	ストレート軸: 2.6~14mm 六角軸: 7.1~14mm	3.2 kg	500028
N-503	ドリ研 X14 ステンレス用 AB 型 (A チャック+B チャック) 研磨角度 (先端角 135 度)	ストレート軸: 2.6~14mm 六角軸: 2.6~6.5mm/7.1~14mm	3.2 kg	500035
N-502-1	ドリ研 X14 ステンレス用替砥石 (No24) 先端角 135 度	CBN砥石/粒度200#	—	502107

- モーター仕様 (回転数18500min⁻¹/電圧AC100V/消費電力95W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類: ハイス (HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

01
電動剪定鋏02
電動バリカン
電動チェーンソー03
刈払機用
アタッチメント04
高枝切鋏
剪定鋸05
剪定鋏
パイプ切断工具06
ドリル研磨機07
チェーンソー
研磨機08
チップソー
バリカン
研磨機

ドリ研エース




カンタン操作で**プロ**の仕上がり。

- 差し込むだけでXシンニング研磨がカンタンに行えます。
- 横幅わずか12cmの省スペース設計で場所をとりません。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-860	ドリ研エース A型 (Aチャック) 研磨角度 (先端角 118度)	ストレート軸: 2.6~13mm 六角軸: 7.1~13mm	1.9 kg	860009
N-861	ドリ研エース AB型 (Aチャック+Bチャック) 研磨角度 (先端角 118度)	ストレート軸: 2.6~13mm 六角軸: 2.6~6.5mm/7.1~13mm	1.9 kg	860016
N-860-1	ドリ研エース用替砥石 (No.27) 先端角 118度	CBN砥石/粒度200#	—	860108



Aチャック
ストレート軸用
色: グレー
チャック可能ドリル
ストレート軸
2.6~13mm
六角軸
7.1~13mm



Bチャック
六角軸用
色: ブラック
チャック可能ドリル
六角軸
2.6~6.5mm
※Bチャック (六角軸用) は三菱マテリアル・NACI製のドリル形状に対応しています。

- モーター仕様 (回転数18500min⁻¹/電圧AC100V/消費電力95W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類: ハイス (HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル (先端角は118度となります)
※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

鉄工ドリル用 X シンニング研磨機

ドリ研X26



大口径ドリルに対応。

- 差し込むだけでXシンニング研磨がカンタンに行えます。
- 調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。
- チャック先端と挿入口は摩耗を防ぐスチール製です。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-874	ドリ研 X26 研磨角度 (先端角 118度)	ストレートドリル: 7.0~26mm ターバシャンドリル: 12.3~26mm	26 kg	870046
N-874-1	ドリ研 X26 用替砥石 (No.21) 先端角 118度	CBN 砥石 / 粒度 100#	—	870404
N-874-2	ドリ研 X26 用替砥石 (No.22) 先端角 135度	CBN 砥石 / 粒度 100#	—	870411

- モーター仕様 (回転数3400min⁻¹/電圧AC100V/消費電力750W)
- 研磨可能ドリルの種類: ハイス (HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。
- ドリル径がシャंकより細い場合は付属のコレットが必要です。
- 砥石は本体に装着済みです。



チャック
チャック可能ドリル
7~26mm



コレットセット5種類 (付属品)
ドリル径
φ14.1~φ15用
φ15~φ16用
φ16~φ17用
φ17~φ18用
φ23.1~φ24.1用

ドリ研X20

一般
鋼用ロング
ドリル
対応ドリル径
10mm~20mm
対応

- 差し込むだけでXシンニング研磨がカンタンに行えます。
- コンパクトボディでφ10~20mmまでのドリルに対応。
- チャック先端と挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様です。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-896	ドリ研 X20 研磨角度 (先端角 118 度)	10 ~ 20 mm ストレート軸六角軸共	5.2 kg	890068
N-896-1	ドリ研 X20 用替砥石 (No.26) 先端角 118 度	CBN 砥石 / 粒度 200 #	—	890105
N-896-4	テーパシャンクドリル用 コレットセット (6 種類)	※単品をご希望の場合は弊社 までお問い合わせください	—	890136

- モーター仕様 (回転数 18500min⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 95W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類：ハイス (HSS) ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル (先端角は118度になります) ※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

チャック

チャック可能ドリル
10 ~ 20 mm

コレット (別売品)

別売のコレットを装着すれば、
テーパシャンクドリルに対応します。N-896-4
コレットセット 6 種類ドリル径
10 ~ 11mm 用
11 ~ 12.3mm 用
14.1 ~ 15mm 用
15 ~ 16mm 用
16 ~ 17mm 用
17 ~ 18mm 用

ドリ研ローソク形

ハイス鋼
ドリル用
(N-872)超硬
ドリル用
(N-873)ロング
ドリル
対応ドリル径
3.0mm~13mm
対応

- 板金・薄板加工 (穴あけ) に最適なローソク形状に研磨できます。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-872	ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機 Aチャック+Bチャック 研磨角度 (先端角 186度)	鉄工用ストレートドリル: 3.0 ~ 13 mm 六角軸鉄工用ドリル: 3.0 ~ 6.5 mm / 7.1 ~ 13 mm	4.2 kg	870022
N-872-1	ドリ研ローソク形ハイス鋼用替砥石 (No.18) 先端角 186 度	CBN 砥石 / 粒度 150 #	—	870206

- モーター仕様 (回転数 20000min⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 130W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類：ハイス (HSS) ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル (先端角は186度になります) ※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-873	ドリ研ローソク形 超硬用研磨機 Aチャック 研磨角度 (先端角 186度)	超硬ドリル超硬スポットカッター: 3.0 ~ 13 mm	4.2 kg	870039
N-873-1	ドリ研ローソク形 超硬用替砥石 (No.19) 先端角 186 度	ダイヤモンド砥石 / 粒度 170 #	—	870305

- モーター仕様 (回転数 20000min⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 130W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類：超硬ドリル・超硬スポットカッター ※ハイス・コバルトハイス鋼ドリルは研磨できません。

Aチャック
ストレート軸用
色: グレー
チャック可能ドリル
ストレート軸
3.0 ~ 13 mm
六角軸
7.1 ~ 13 mmBチャック
六角軸用
色: ブラック
チャック可能ドリル
六角軸
3.0 ~ 6.5 mm
※Bチャック (六角軸用) は三菱マテリアル・NACHI製のドリル形状に対応しています。

ついに研げる、ミドルサイズ。

01
電動剪定鋏02
電動バリカン
電動チェーンソー03
刈払機用
アタッシュメント04
高枝切鋏
剪定鋏05
剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具06
ドリル研磨機07
チェーンソー研磨機08
チップソー研磨機
バリカン研磨機

ドリル研研


一般
鋼用ロング
ドリル
対応ドリル径
3.0mm~13mm
対応

扱いやすさを追求したドリル研磨機。

- 刃先設定とドリル研磨がこれ1台。
- 簡単・手軽に、高精度な研磨ができます。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-879	ドリル研研 研磨角度 (先端角118度)	ストレート軸: 3.0~13mm / 六角軸: 3.0~13mm	980g	870091
N-879-1	ドリル研研 替砥石 (No.20) 先端角118度	CBN 砥石 / 粒度 150#	—	870909




- モーター仕様 (回転数18500min⁻¹/電圧AC100V/消費電力95W) ■ 砥石は本体に装着済みです。
- 研磨可能ドリルの種類: ハイス (HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル (先端角は118度となります)
- ※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

■ドリル研磨機 仕様一覧

品名	シンニング	研磨角度			研磨可能サイズ (mm)		対応ドリル		
		118度	135度	186度	ストレート軸ドリル	六角軸ドリル	一般鋼用 (ハイス鋼)	ステンレス鋼用 (コバルトハイス鋼)	超鋼用
ドリ研 X14 A型	●	●	—	—	2.6~14	7.1~14	●	—	—
ドリ研 X14 AB型	●	●	—	—	2.6~14	2.6~6.5/ 7.1~14	●	—	—
ドリ研 X14 ステンレス用A型	●	—	●	—	2.6~14	7.1~14	—	●	—
ドリ研 X14 ステンレス用AB型	●	—	●	—	2.6~14	2.6~6.5/ 7.1~14	—	●	—
ドリ研エース A型	●	●	—	—	2.6~13	7.1~13	●	—	—
ドリ研エース AB型	●	●	—	—	2.6~13	2.6~6.5/ 7.1~13	●	—	—
ドリ研 X26	●	●	● ※1	—	ストレートドリル 7.0~26/ テーパーシャンドリル 12.3~26		●	● ※1	—
ドリ研 X20	●	●	—	—	10~20	10~20	●	—	—
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用	▲※2	—	—	●	3.0~13	3.0~6.5/ 7.1~13	●	—	—
ドリ研ローソク形 超硬用	▲※2	—	—	●	超硬ドリル 超硬スポットカッター 3.0~13		—	—	●
ドリル研研	—	●	—	—	3.0~13		●	—	—

※1...別売品の替砥石使用時
※2...ローソク形状となります

とぎとき チェンソー研研



単3電池
×8本



シガー電源



単3電池／シガー電源に対応。
使う場所を選ばない
チェンソー研磨機。



N-812
チェンソー研研 シガー電源アダプター付き
※N-812は電池とシガー電源どちらでもご使用いただけます。

充電池
N-819-3



充電器
N-819-4



N-818



N-819



N-812

シガー電源アダプター
(電池用キャップと付け替えて使用)

- DC12V 車用
- コード長：約 3.0m



品番	品 名	仕 様	本体重量	JAN (4964590)
N-818	チェンソー研研(乾電池 / 充電池式) ※本体のみ	回転数 25000min ⁻¹ / 電圧DC12V (乾電池の場合) 使用時間約 30分 (注1)	約 225g (電池含まず)	810059
N-819	チェンソー研研(乾電池 / 充電池式) 充電器 / 充電池付	回転数 21000min ⁻¹ / 電圧DC9.6V (充電池の場合) 使用時間約 30分 (注1)	約 225g (電池含まず)	810097
N-812	チェンソー研研(乾電池 / 充電池式) シガー電源アダプター付	回転数 25000min ⁻¹ / 電圧DC12V (乾電池・シガー電源の場合) 使用時間約 30分 (注2)	約 270g (アダプター装着時)	810028
N-819-3	充電池 (単3)	DC9.6V(1.2V×8 本使用) ニッケル水素電池/1600mAh		819038
N-819-4	充電器	入力AC100V～240V 出力2.8V 360mA/180mA		819045

(注1) 単3アルカリ電池、または充電池での満充電における連続使用の参考数値(目安)です。

(注2) 電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。 ■砥石は本体に装着済みです。

01
電動剪定鋸

02
電動バリカン
チェンソー

03
刈払機用
アタッチメント

04
高枝切鋸
剪定鋸

05
剪定鋸
パイプ切断工具

06
ドリル研磨機

07
チェンソー研研機

08
チップソー研研機
バリカン研研機

刃研ぎ名人チェーンソー

01 電動剪定鋏

ガイド
可変式

目立て角
30度/25度
切替可

ダイヤモンド砥石
4.0mm装着済
(N-821)

超硬ビット
4.0mm装着済
(N-823)



AC100V

目立角度変更可能。
幅広い目立てを実現。



スライドさせるだけのカンタン研磨



デプスゲージの調整ができます



- ガイドをセットしてスライドさせるだけの簡単研磨。
- 付属のデプスゲージガイドでデプスゲージの調整ができます。
- 付属のネジを交換すれば、目立て角度を30度と25度に変更できます。

品番	品名	仕様	本体重量	JAN (4964590)
N-821	刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)	回転数 最大 22000min ⁻¹ / 電圧 AC100V/ 消費電力 60W	650 g	820010
N-823	刃研ぎ名人チェーンソー (超硬ビット装着)	回転数 最大 22000min ⁻¹ / 電圧 AC100V/ 消費電力 60W	650 g	820034
N-821-57	刃研ぎ名人チェーンソー専用 デプスゲージガイド	左右 1 セット	—	821574

■ 砥石は本体に装着済みです。



N-821-57
デプスゲージガイド (付属)

02 電動バリカン
03 刈払機用
アタッシュメント
04 高枝切鋏・剪定鋏

05 剪定鋏・刈込鋏
パイプ切断工具

06 ドリル研磨機

07 チェンソー研磨機

08 チップソー研磨機

チェーンソー研磨機の**スタンダード**。

チェーンソー目立機

ガイド
固定式

目立て角
30度

ダイヤモンド砥石
4.0mm
装着済



AC100V



チェーンソー目立機 3.2

ガイド
固定式

目立て角
30度

ダイヤモンド砥石
3.2mm
装着済



AC100V



小型チェーンソー
専用目立て機

- ガイドをセットしてスライドさせるだけの簡単研磨。
- 高速グラインダー搭載で素早く目立てができます。

スライドさせるだけのカンタン研磨



品番	品名	仕様	本体重量	JAN (4964590)
N-817	チェーンソー目立機	回転数 30000min ⁻¹ / 電圧 AC100V/ 消費電力 100W	640 g	810073
N-814	チェーンソー目立機 3.2	回転数 30000min ⁻¹ / 電圧 AC100V/ 消費電力 100W	640 g	814002

■ 砥石は本体に装着済みです。

■ N-821-52



チェンソーデプス調整器（別売）
デプスゲージを研磨調整すると切れ味が戻ります。



ダイヤモンドヤスリ

■ チェンソーデプス調整器の役割

※目立て後も滑って切れない場合にお使いください。
（0.6 mmの標準隙間がなくなっている）
※前後にヤスリ掛けするだけで、0.6 mmに隙間調節できます。



■ チェンソー研磨機用砥石各種（別売）

N-812/N-817/N-818/N-819/N-821/N-823 適合品

品番	品名	仕様	JAN (4964590)
N-821-50	軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm (2本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm / 粒度 #100	821000
N-821-51	軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm (2本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm / 粒度 #100	821017
N-821-52	チェンソー用デプス調整器	デプスゲージの高さ調節：0.6mm	821024
N-821-53	超硬ビット 4.0mm (1本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm	821031
N-821-54	超硬ビット 4.8mm (1本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm	821048

N-814 適合品 ※N-814 チェンソー目立機 3.2 以外の製品には装着できません。

品番	品名	仕様	JAN (4964590)
N-814-50	軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm (2本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm / 粒度 #100	814507
N-814-51	超硬ビット 3.2mm (1本入)	軸径Φ3/全長 45mm / 刃長 20mm / 粒度 #100	814514



■ 軸付ダイヤモンド砥石

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。
抜群の切れ味を發揮します。（砥粒粒度 #100）



■ 超硬ビット

超硬合金を特殊形状に刃付けした超硬回転ヤスリです。
切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を發揮します。
（使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです）

■ チェンソー研磨機 仕様一覧

品名		目立て角		デプス ゲージ ガイド	付属砥石				使用電源		
		30度	25度		ダイヤモンド砥石Φ3.2	ダイヤモンド砥石Φ4.0	ダイヤモンド砥石Φ4.8	超硬ビットΦ4.0	AC100V	単3電池	シガー電源
	刃研ぎ名人チェンソー	●	●	●	—	●※装着済	●	—	●	—	—
	刃研ぎ名人チェンソー プロ林業家仕様	●	●	●	—	—	—	●※装着済	●	—	—
	チェンソー目立機	●	—	—	—	●※装着済	—	—	●	—	—
	チェンソー目立機 3.2	●	—	—	●※装着済	—	—	—	●	—	—
	チェンソー研研	●	—	—	—	●※装着済	—	—	—	●※1	—
	チェンソー研研 充電電池・充電器付	●	—	—	—	●※装着済	—	—	—	●	—
	チェンソー研研 シガー電源アダプター付	●	—	—	—	●※装着済	—	—	—	●※1	●※2

※1…電池は付属しませんので、別途お買い求めください。 ※2…DC12V 車用となります。

刃研ぎ名人チップソー

刃研ぎ角
0~15度
可変式チップソー
外径: 230/255/305 mm
内径: 20/25.4 mm 対応刈払機用チップソーの全ての
サイズに対応する**可変式**。

- 最適刃研ぎ角度に簡単設定。(傾斜角0~15度)
- 厚手のダイヤモンド砥石採用で精度向上。



※チップソーは付属していません。

品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-822	刃研ぎ名人チップソー 草刈用チップソー研磨機	チップソー外径: 230/255/305 mm チップソー内径: 20/25.4 mm	5.9 kg	820027
N-822-1	刃研ぎ名人チップソー用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100× 厚さ 1.1× 内径 20 (15) mm	—	822014

■ モーター仕様 (回転数 4800min⁻¹/ 電圧 AC100V/ 消費電力 220W) ■ 砥石は本体に装着済みです。

研磨できる形状

一般的なフラット形状
(JIS規格品に準じたもの)湾曲型などの特殊形状
(JIS規格に準じていないもの)

カンタン刃研ぎ

刃研ぎ角
90度
固定式チップソー
外径: 230/255 mm
内径: 25.4 mm 対応誰でも使える**カンタン操作**。
チップソー研磨機のスタンダード。

- カンタン操作で簡単刃研ぎ。
- 包丁やハサミの荒研ぎが可能。



※チップソーは付属していません。

品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-840	カンタン刃研ぎ 草刈用チップソー研磨機	チップソー外径: 230/255 mm チップソー内径: 25.4 mm	3.5 kg	840001
N-840-1	カンタン刃研ぎ用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100× 厚さ 0.8× 内径 20 (15) mm	—	840100

■ モーター仕様 (回転数 4800min⁻¹/ 電圧 AC100V/ 消費電力 220W) ■ 砥石は本体に装着済みです。

研磨できる形状

一般的なフラット形状
(JIS規格品に準じたもの)湾曲型などの特殊形状
(JIS規格に準じていないもの)

早研ぎ

刃研ぎ角
0~30度
可変式

チップソー
外径: 100 ~ 305 mm
内径: 20/25.4 mm 対応



- 刃物の焼き付きを防ぐ低速回転モーター。
- 刃研ぎ角度を0~30度まで調整できます。
- グラインダーを取り外して包丁や鎌の荒研ぎに。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-845	早研ぎ 金属・草刈用チップソー研磨機	チップソー外径: 100 ~ 305 mm チップソー内径: 20/25.4 mm	4.9 kg	840094
N-840-1	カンタン刃研ぎ兼用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100 × 厚さ 0.8 × 内径 20 (15) mm	—	840100
N-822-1	刃研ぎ名人チップソー兼用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100 × 厚さ 1.1 × 内径 20 (15) mm	—	822014

■ モーター仕様 (回転数 4300min⁻¹/ 電圧 AC100V/ 消費電力 210W) ■ 砥石は本体に装着済みです。

草刈用から電動用まで 様々な種類の刃研ぎを実現。



※チップソーは付属していません。
※電動丸鋸用チップソーは荒研ぎになります。

研磨できる形状



一般的なフラット形状
(JIS規格品に準じたもの)



湾曲型などの特殊形状
(JIS規格に準じていないもの)

園芸用刃物研磨機

バリカン研磨機

刃研ぎ角
0~45度
可変式



- 焼戻りの少ない低速回転モーター。
- 使いやすいスリム形状+静音設計。
- 刃研ぎ角の目安に安定板を装着。
- 園芸用から家庭用刃物まで、さまざまな刃物を研磨できます。
(荒研ぎになります)



安定板でカンタン刃研ぎ。



品番	品名	仕様	本体重量	JAN (4964590)
N-829	バリカン研磨機	回転数 5000min ⁻¹ / 電圧 AC100V/ 消費電力 40W/ モーター定格時間 15 分	約 780 g (安定板含む) 約 680 g (本体のみ)	820096
N-840-1	バリカン研磨機用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100 × 厚さ 0.8 × 内径 20 (15) mm	—	840100
N-822-1	バリカン研磨機用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150 # 外径 100 × 厚さ 1.1 × 内径 20 (15) mm	—	822014
N-828-2	バリカン刃研ぎ台	バリカン刃研ぎにおけるバリカン刃の固定用	—	828023

■ 研磨可能バリカン刃 草刈用/植木用/芝生用/茶摘用など ※不明な場合は弊社にお問い合わせください。
■ 砥石は本体に装着済みです。



N-828-2
バリカン刃研ぎ台 (別売品)

※バリカン本体は付属しません。

バリカン刃の手研ぎ用

バリカンヤスリ


- 荒目と仕上げ目の両面タイプ。



品番	品名	サイズ	JAN (4964590)
N-843-2	バリカンヤスリ	全長 300 mm (グリップ含む) 砥粒面サイズ 150 mm × 15 mm	843118

表面: 粒度 #80

裏面: 粒度 #150

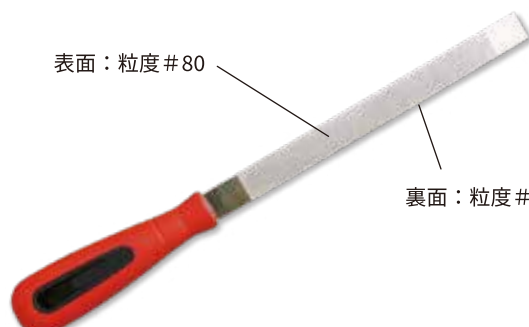



■ 製品情報及び公式SNSのご案内

ニシガキ工業ホームページ
<https://ni-co.jp/>



YouTube



<https://www.youtube.com/@nishigaki4015>



ID:@090uyonq



<https://lin.ee/o9l5PfV>

⚠ 安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、
 使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意

- 掲載商品の仕様及び外観は、改良のためお断り無く変更する事があります。
- 印刷の関係で実際の商品の色とは若干異なる場合があります。
- 写真内の刈払機本体・チェーンソー本体・チップソー・ドリルは付属しません。
- 本カタログに記載されている切断径は目安であり、着の種類や刈刃の状態、腕力などにより異なります。

商品仕様上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ドリル研磨機においてドリルの状態によっては数回研磨が必要となる場合があります。
- 研磨機において研磨するドリルやチェーンソーなどの状態によって砥石の寿命は変わります。
- 修理をご依頼いただく際は必ず事前にご連絡ください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500

TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844

※電話受付時間 8:00~12:00 13:00~17:10 (日、祝、弊社休業日は除く)

● メールでのお問い合わせ sales@ni-co.jp